

取扱説明書

マイクロナノバブル浄水シャワー ピュアストリーム・ミスト


- このたびは弊社商品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保存しておいてください。

封入品

- ①本体
- ②カートリッジ(本体内)
- ③取扱説明書
- ④取外し工具

※カートリッジは本体内に入っています。
※取外し工具は大切に保管してください。

各部の名称

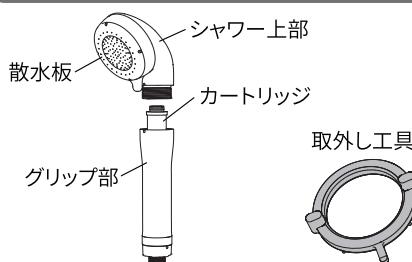

安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

△ 警告



シャワーヘッドには熱湯(60°C以上)を通さない

シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。シャワーを浴びる場合は、安全のため、45°C以下の適温でご使用ください。

2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用する場合、給湯機の給湯温度は42°Cより高温で使用しない

やけどをするおそれがあります。



使用前に必ず手で適温であることを確かめる

やけどをするおそれがあります。



台所用瞬間湯沸器には取付けない

湯温が安定せずやけどをしたり、シャワーヘッドの故障の原因になります。

△ 注意



金魚や熱帯魚など、魚類の飼育水としては使用しない

魚に影響を及ぼすおそれがあります。

シャワーヘッドを乱暴に床に置いたり、落としたりしない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



凍結させない

破損や変形により、水漏れの原因となります。



使用済みのカートリッジは他の用途に使用したり、分解しない

小さな部品がありますので、お子様が誤って飲み込むなどのおそれがあります。

シャワーヘッドを浴槽などにつけない

断水した場合など逆流するおそれがあります。

水圧の高いところでは使用開始時、水栓はゆっくり開ける

シャワーヘッドがシャワーハンガーからはずれ、けがをするおそれがあります。

1週間以上使用しないときは、カートリッジを抜きホース内の水を捨てる

雑菌が繁殖するおそれがあります。

シャワー使用中、肌にかゆみなどを感じた場合は使用を中止し、医師に相談する

使用上の注意

- シャワーの湯水が目や口に入ってしまうと無害ですが、飲料用として使用しないでください。
- 水道工事などで赤水が出ているときは使用しないでください。
カートリッジの目詰まりの原因になります。
- 使用可能水圧は0.1~0.3MPaです。水圧が0.3MPa以上の場合、調圧弁を使用してください。(調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れして家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります)
- 水栓での止水後、シャワーヘッドから水滴がしばらく落ちますが、シャワーヘッド内の残留水です。
故障ではありません。シャワーヘッド内の衛生性を保つために残留水を出す構造になっています。
- 樹脂製のシャワーエルボが付いている場合、金属製のシャワーエルボへの取替えを推奨します。(シャワーエルボが破損し、水漏れして家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります)
- 今お使いのシャワーヘッドからお取替え頂いた場合、まれにシャワーの吐水温度が低くなる場合があります。その場合は給湯温度を上げる等で調整してください。
- ミストシャワーを高温で使用される際には、そのままの温度でシャワーに切り替えますとやけどのおそれがありますのでご注意ください。
- 本品は樹脂製です。ネジをつぶさないように充分に気をつけてお取付けください。
- ご使用されなかったシャワーホース用アダプターは水栓、シャワーホース等を変更されるときに必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。
- バランス釜では使用できません。
- 逆流防止機構(逆止弁)についていらない混合栓には使用できません。温水の逆流により湯水混合栓給湯設備が破損するおそれがあります。
- 分解しないでください。
- 本品を廃棄する時は「不燃ごみ」としてお取扱いください。
- アロマオイル等が含まれている製品と一緒に使わないでください。漏水や変色、割れ等の原因になるおそれがあります。
- 水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
- カートリッジの取替目安は使用水量、水質、水圧により異なります。
- 水圧の低い所では、湯温が安定せず使えないとあります。
- 海外での取付け及び使用はしないでください。(海外用として設計しておりません)

凍結予防のしかた

(凍結が予想される場所でご使用になる場合)

△ 警告



凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実に行う
部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

- シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。
- 凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。
 - シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
 - 床に置く。(シャワーヘッドやホース内の水が全て抜けるようにするため)

取付け方法《シャワーヘッドの交換》

- ①現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください。


※シャワーヘッドが取外しにくい場合はゴム手袋などを使うと、外しやすくなります。

※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが取外せない製品がございます。外せることを事前にご確認ください。

※工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。


- ②シャワーヘッドの取付けは、ホースのテーパーキャップを手で回してください。

※強くねじ込みすぎると、原水・浄水の切替がかたくなることがあります。

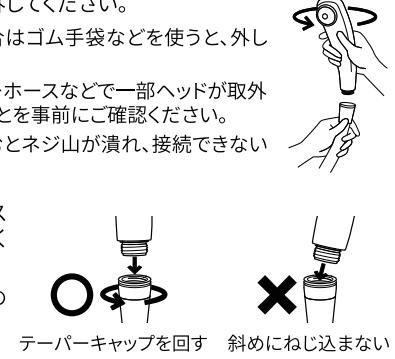

各メーカーの取付け方


■そのまま取付けられるメーカー



- TOTO
- LIXIL (INAX)
- SANEI
- KAKUDAI
- MYMの一部製品
- TBC
- YUKO
- MISEI (HVS)
- ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品


※バランス釜にはご使用できません。

■付属のアダプターで取付けられるメーカー



※KVK社製のシャワーホースはねじサイズが近く、アダプターなしでもあります。ネジのピッチが合わないため、水漏れ等不具合発生の可能性があります。

■オプションのアダプターで取付けられるメーカー



- G (オプション)

※オプションのアダプターをご希望される方は、お手数ですが、ゼンケンサービス係までお問い合わせください。

※特殊な形状のホースや新製品・ネジ仕様の変更等、上記にあてはまらない場合があります。

※記載のアダプターで取付けができない場合は、お買い上げの販売店または、ゼンケンサービス係までお問い合わせください。

ピュアストリーム・ミスト保証書

本書は、保証期間中(裏面記載)に故障が発生した場合に、下記記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。


本書裏面の保証書欄にご記載のうえ、大切に保管してください。

保証規定


- 保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店またはゼンケンサービス係に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。但し、正規販売店以外の店舗で購入された場合には、無料修理に応じられない場合がございますので、ご留意ください。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、ゼンケンサービス係までご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 消耗品(カートリッジ、パッキン等)の交換。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買上げ後の落下等による破損及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - 一般家庭用品以外(例えば、宿泊施設や車両、船舶への搭載等)にご使用の場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合、水中のミネラル成分の固着による吐水不良や切替レバー部の動作不良。
 - 凍結による起因する不具合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

使用方法

■シャワー水流・ミスト水流の切替方法
レバーが真下の位置にあるとシャワー水流、右に向けて回すとミスト水流となります。カチッと音がするまで回してください。




■原水・浄水の切替方法

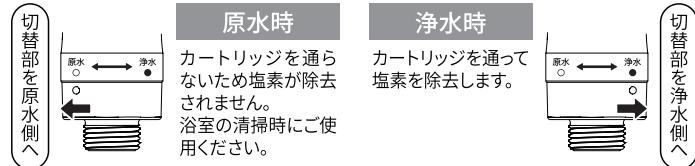

●水栓での止水後、シャワーへッドから水滴がしばらく落ちますが、シャワーへッド内の残留水です。故障ではありません。シャワーへッド内の衛生性を保つために残留水を出す構造になっています。


カートリッジの交換方法

①シャワー上部を矢印の方向に回して外します。



②使用済みのカートリッジを引き抜いて外し、新しいカートリッジをグリップ部に差し込みます。(強く差し込む必要はありません)


※上下がありますので、上下キャップの色をご確認の上、ご注意ください。

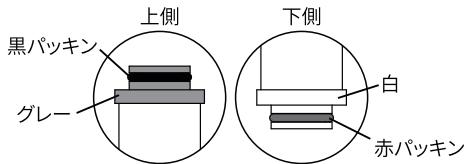

③シャワー上部を矢印の方向に回して締め付けてください。

その際、シャワー上部にある「位置合わせ目印」を揃えるようにしてください。

※それ以上強く締めすぎるとシャワー上部やグリップ部が割れたり、外れなくなる場合があります。



品名	ピュアストリーム・ミスト		
型番	CF-18		
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買い上げ日より 1年		
※お買い上げ日	年 月 日		

お客様	●ご住所		
	●お名前 ●電話 様 () -		
※販売店	●ご住所・店名 ●電話 () -		

(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

お手入れ方法

●軽い汚れの場合、柔らかい布やスポンジで汚れを洗いして、乾いた布で拭き取ります。

●ひどい汚れの場合、中性洗剤や重曹をぬるま湯でうすめて、汚れを落とします。汚れが落ちたら、水洗いして洗剤を落とし、乾いた布でから拭きします。散水板の汚れは歯ブラシ等でやさしくこすりながら水洗いしていただくと効果的です。

※シャワーへッドには樹脂部品が多く使用されているため、シンナー、アセトン、ベンジン、カビトリ剤、酸性・アルカリ性洗剤、塩素系洗剤は使わないでください。また、金たわし、磨き粉等は外観にキズが入るおそれがありますので使わないでください。

※洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。本体の割れや変色変質の原因となります。




散水板の取外し方

散水板の汚れがひどい場合、散水板を取り外すことで散水板裏面の清掃や散水板の交換ができます。


※散水板を取り外す際、散水板の付属部品は外さないでください。

※内部の部品を無くさないように、ふろ桶等の上で作業してください。

①本体のレバーをミスト水流に調整後(下図参照)、散水板の4か所の凹みに取外し工具の突起を合わせて反時計回りに回して散水板を外してください。

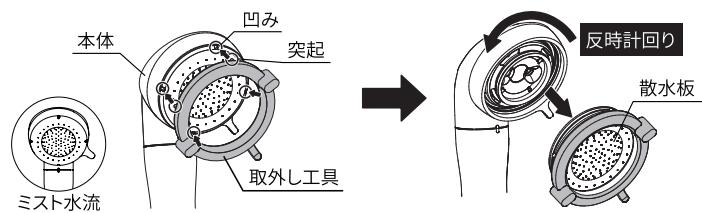

②取外した散水板と内部部品と一緒に外れる事がありますので、取外し工具の突起を穴に差し込んで内部部品を外してください。

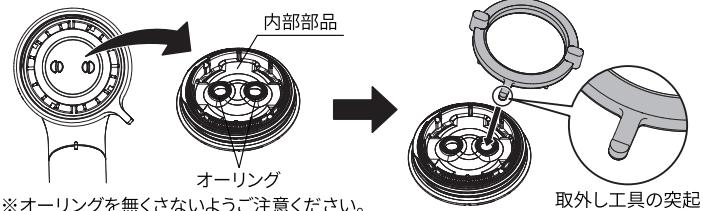


※オーリングを無くさないようご注意ください。

散水板の取付け方

①シャワー上部の突起と内部部品の溝を合わせて、シャワー上部内に内部部品を差し込んでください。

②取外した際と逆の要領で散水板を取り外し工具を用いて時計回りに回して取付けます。

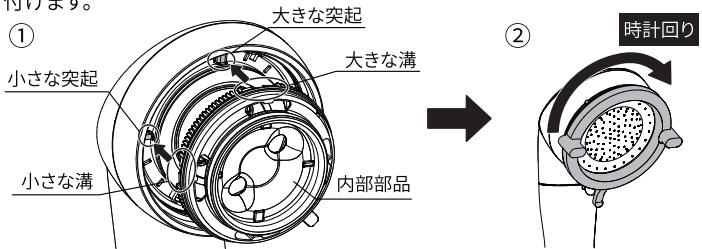

マイクロナノバブルについて

ピュアストリーム・ミストはキャビテーション方式で直径0.1mm以下のマイクロナノバブルを発生させます。

仕様

品名(型番)	ピュアストリーム・ミスト(CF-18)
材質	活性炭(繊維状活性炭+ヤシガラ活性炭)
主な材質	ABS樹脂、POM樹脂
寿命設定流量	8L/分
遊離残留塩素低減能力	18,000L(浄水器協会自主規格による)
カートリッジ交換時期の目安※	6ヶ月(1日100L使用した場合)
本体寸法	幅86×奥行106×高さ263(mm)
重さ	300g(カートリッジを含む)

※使用人数、時間や水質等、ご使用環境により異なる場合があります。

使用開始日(CF-18)

年 月 日

ご記入頂き、次回の交換時期の目安にご活用下さい。

一般社団法人 浄水器協会会員

株式会社 ゼンケン

お問い合わせは フリーダイヤル **0120-135232**

www.zenken-net.co.jp